


CNK

ロータリー型乾燥機

ROTARY TYPE DRYER

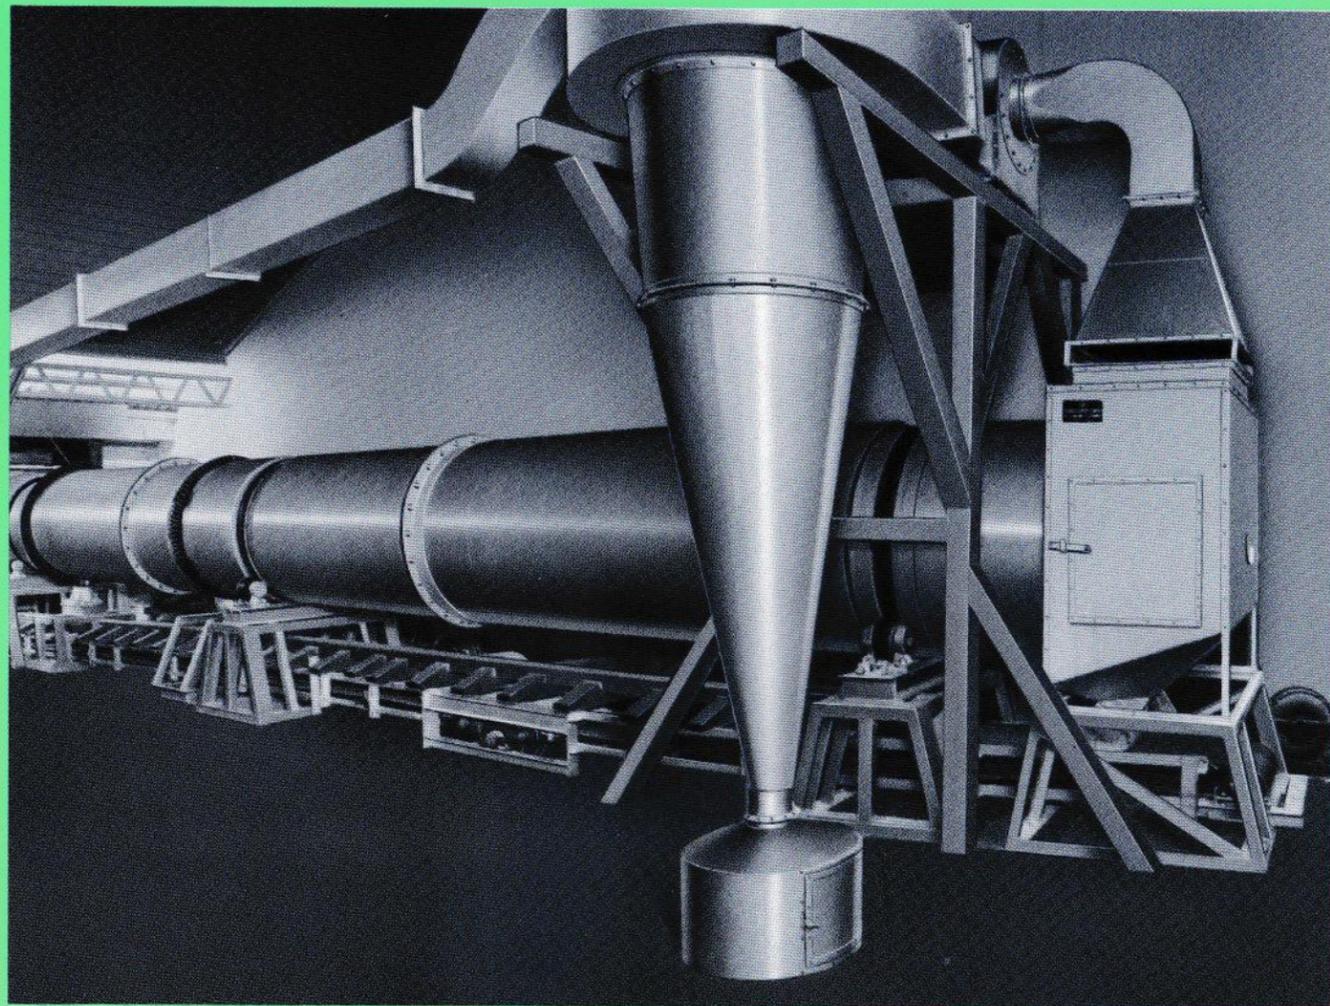

■この乾燥機は熱源、回転乾燥室、集塵設備の組み合わせで装置され、熱風は回転乾燥室に対し並流又は向流方向に流れて、湿潤原料と急速に熱交換され、乾燥を終了します。回転体内部には分散用各種リフターが取り付けられていますので、水分の多い原料、各種粉体乾燥に高い熱効率を発揮します。排気中のダストはサイクロン、バグフィルター等の集塵機で分級され、クリーンエアとなって大気に放出します。


主な用途

米粉、パン粉、澱粉、胡麻、グルテン、豆粕、コンスタッチファイバー、あんこ、魚粉、各種海産物粉体飼料、肥料、石炭、窯業用各種原料、産業廃棄物汚泥その他の各種粉体の乾燥

■This dryer is equipped with a combination of heat source, roasting drying chamber and dust collector, and the drying procedure involves hot wind flowing in parallel or backward toward the rotating drying chamber to rapidly heat dry the damp material. The dryer displays a remarkably high thermal efficiency for drying damp materials and various kinds of powdery materials because of various attached kinds of dispersal lifters inside the rotating body. Dust collectors such as the cyclone and the exhaust air and discharge clean air into the atmosphere.

Main Uses

drying for rice powder, flour, starch, sesame, gluten, mame, lees, corn starch fiber, bean ajm, fish meal, various powdered materials of marine products, livestock feed, fertilizer, coal, assorted ceramic materials, industrial sludge and various other kinds of powdered materials.

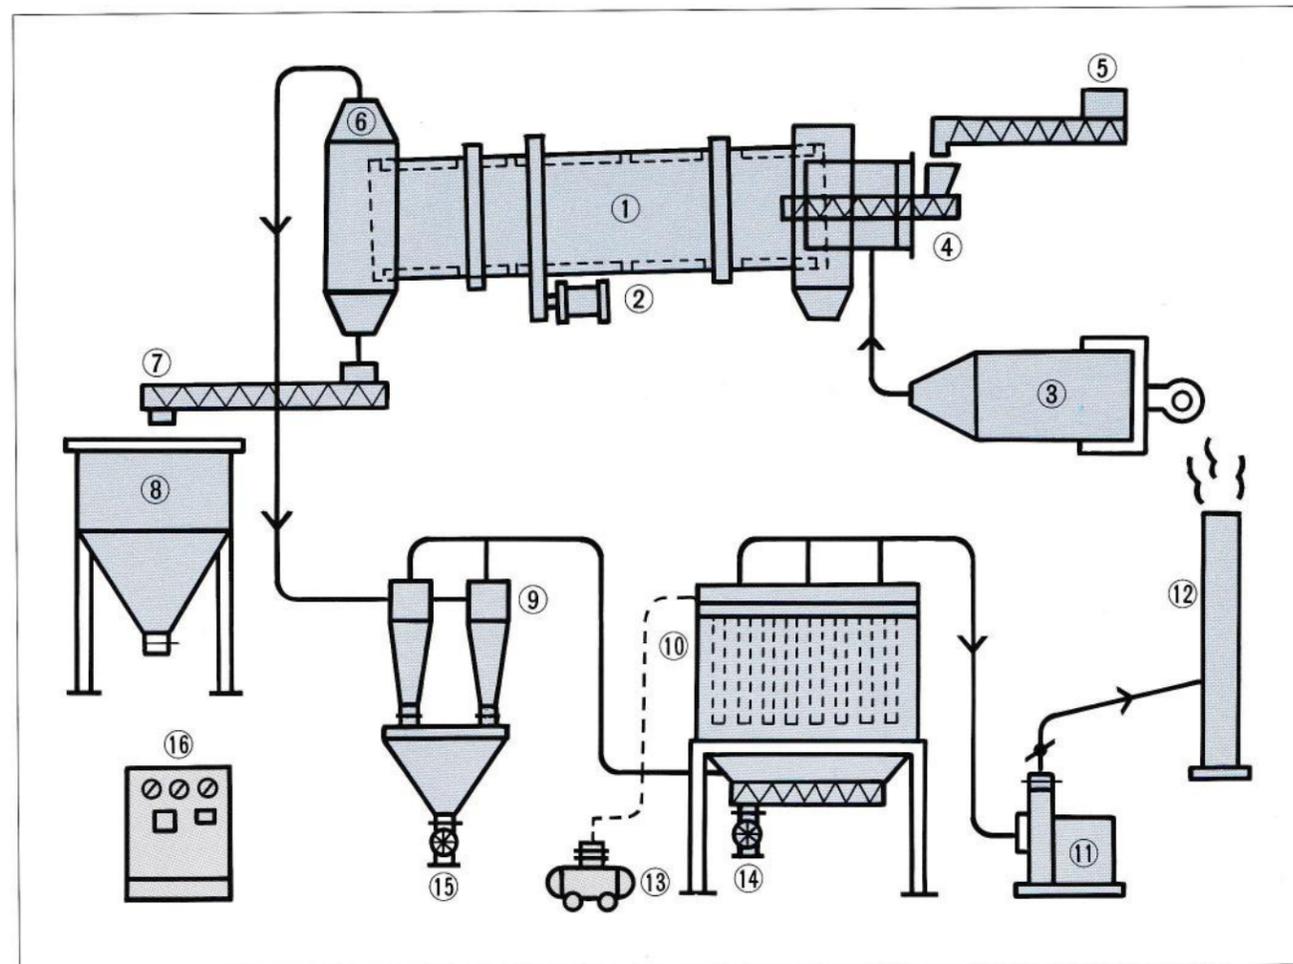

- ① ロータリー乾燥機
- ② 駆動モーター
- ③ 燃焼室
- ④ 原料コンベヤー
- ⑤ 原料コンベヤー
- ⑥ 排気ボックス
- ⑦ コンベヤー
- ⑧ 製品タンク
- ⑨ サイクロン
- ⑩ バグフィルター
- ⑪ 排風機
- ⑫ 煙突
- ⑬ コンプレッサー
- ⑭ ロータリーバルブ
- ⑮ ロータリーバルブ
- ⑯ コントロールパネル

- ① Rotary dryer
- ② Driving motor
- ③ Combustion chamber
- ④ Raw-material conveyer
- ⑤ Raw-material conveyer
- ⑥ Exhaust Box
- ⑦ Conveyer
- ⑧ Product tank
- ⑨ Cyclone Collector
- ⑩ Bag filter
- ⑪ Exhaust fan
- ⑫ Chimney
- ⑬ Air Compressor
- ⑭ Air rock valve
- ⑮ Air rock valve
- ⑯ Control Panel

型式 Model	原料水分% Moisture of rawsMaterial%	製品水分% Moisture of product	乾燥量kg/H Drying capacity
CNK-RF1	35~40%	10~12%	200kg
CNK-RF2	35~40%	10~12%	300kg
CNK-RF3	35~40%	10~12%	400kg
CNK-RF4	35~40%	10~12%	500kg
CNK-RF5	35~40%	10~12%	600kg
CNK-RF6	35~40%	10~12%	700kg
CNK-RF7	35~40%	10~12%	800kg
CNK-RF8	35~40%	10~12%	900kg
CNK-RF9	35~40%	10~12%	1000kg
CNK-RF10	35~40%	10~12%	1100kg

中部熱工業株式会社

名古屋市東区代官町35番16号（第一富士ビル8階）電話名古屋<052>931-6575(代)
FAX<052>932-5839
工場/春日井市稲口町一丁目9番地の7 電話春日井<0568>31-7712

CHUBU NETSUKOGYO CO.,LTD.

Head Office C/O Daiichi Fuji Bld. 8F
No. 16-35, Daikan-cho, Higashi-ku, Nagoya, Japan
Telephone: <052>931-6575 FAX: <052>932-5839
Factory: No. 9-7, 1-chome, Inaguchi-cho, Kasugai, Japan

■取扱店 Distributed by